

Populiariausi priedai



Šiaudų "žirafa"



Siloso "žirafa"



Sukinėjama "žirafa" su papildomu variklio komplektu



Apatinio išmetimo kompleksas



Hidraulinė centrinė traukė



Atraminių ratų kompleksas



Hidraulinis deflektorius (kreipiančioji)



Greitasis užkabinimas A- rėmas (trikampis)



1,25 m būgno prailginimas

SPECIFIKACIJA	400 Serija	500 Serija	500XL
Maksimalus rulono diametras	1.2 m	1.5 m	1.5 m
Maksimalūs stačiakampio ryšulio matmenys	1.2m x 0.9 m	1.2m x 1.2 m	1.2m x 1.2 m
Būgno diametras	1.57 m	1.83 m	1.83 m
Būgno ilgis	1.2 m	1.2 m	2.76 m
Bendras aukštis mašina ant žemės*	2.10 m	2.38 m	2.78 m
Plotis, visi išmetimai uždaryti	1.98 m	2.00 m	2.00 m
Apatinio išmetimo aukštis*	0.4 m	0.4 m	0.4 m
Viršutinio išmetimo aukštis*	1.09 m	1.09 m	1.09 m
Bendras ilgis	2.10 m	2.10 m	3.68 m
Galimi būgno prailginimai	30, 60 & 120 cm	30 & 60 cm	N/A
Šiaudų malūnas (Sausiems šiaudams)	404M	505M	505XLM
Darbinis plotis	2.06 m	2.13 m	2.13 m
Darbinis plotis su "žirafa"	2.28 m	2.28 m	2.28 m
Šiaudų "žirafos" išmetimo aukštis *	1.84 m	1.84 m	1.84 m
Svoris	647 kg	737 kg	1,135 kg
Kardaninio veleno reikalinga galia	60 kW	60 kW	75 kW
Šiaudų smulkintuvas (Sausiems šiaudams)	404	505	505XL
Darbinis plotis	2.06 m	2.13 m	2.13 m
Darbinis plotis su "žirafa"	2.28 m	2.28 m	2.28 m
Šiaudų "žirafos" išmetimo aukštis *	1.84 m	1.84 m	1.84 m
Svoris	583 kg	675 kg	1,073 kg
Kardaninio veleno reikalinga galia	37kW	37 kW	75 kW
Dalintuvai / kreiktuvai (Bet kokioms medžiagoms)	4040	5050	5050XL
Darbinis plotis	2.48 m	2.48 m	2.48 m
Darbinis plotis su "žirafa"	2.64 m	2.76 m	2.76 m
Šiaudų "žirafos" išmetimo aukštis *	1.53 m	1.53 m	1.53 m
Svoris	633 kg	725 kg	1,123 kg
Kardaninio veleno reikalinga galia - šiaudams	45 kW	45 kW	75 kW**
Kardaninio veleno reikalinga galia - silosui	60 kW	60 kW	75 kW**

* D...
** V... kelią ir stabilumą.

Bendrovės politika yra nuolatinis tobulinimas ir plėtra, todėl specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Teagle Machinery Ltd.
Blackwater Truro
Cornwall TR4 8HQ
Tel: +44 1872 560592 Fax: +44 1872 561166
www.teagle.co.uk sales@teagle.co.uk



Jūsų vietinis dileris:



UAB Ekotechnologijos
Verslų g. 9, Mokolų k.
LT-68460 Marijampolės sav., Lietuva
Tel. Nr.: +370 343 99057
Faks. Nr.: +370 343 30021
info@ekotech.lt, www.ekotech.lt



TOMAHAWK

Malūnai, smulkintuvai & dalintuvai kreiktuvai



**IŠBANDYTOS IR PATIKIMOS MAŠINOS
ŪKININKAI RENKASI DĖL KOKYBĖS IR PATIKIMUMO**

Kodėl verta pirkti TOMAHAWK ?

Perdirbimas

- Šiaudų perdirbimas nedelsiant - nereikia kaupti.
- Greičiau, geriau sumaišomi ir susmulkinti šiaudais.
- Geresnės skoninės savybės - smulkinti šiaudai pagerina virškinimą.

Kreikimas

- Taupo šiaudus - 30% sutaupymas, lyginant su rankiniu kreikimu, informuoja ūkininkai.
- Švaresni, sveikesni galvijai, bei mažiau ligų.
- Darbo jėgos taupymas - vienas asmuo atlieka kreikimo operaciją.
- Teisingas mašinos pasirinkimas - trumpas smulkinimas paukščiams ir guoliavietėms, lengvas smulkinimas tvarte palaidam laikymui.

Būgniniai TOMAHAWKAI

- Paprasta - būgnas sukasi pagal laikrodžio rodyklę, rotorius sukasi prieš laikrodžio rodyklę ir medžiaga pjaunama nuo ryšulio galo.
- Nėra reduktoriaus - sukama tiesiai kardaniniu vėliu. Hidraulinis pavara būgno sukimui.
- Padavimo greitis yra valdomas būgno kampu.
- Būgno prailginimo asortimentas galimas stačiakampiams ryšuliams, kad ryšulį krauti prieš ištuštinant būgną.
- Tai modelis atitinkantis jūsų poreikius.

- Idealiai tinka šėrimui, paukščių pakratų gamybai ir kreikimui, guoliavietėms su sruotų siurblių sistemomis, briketavimui ir t.t.
- Galimos versijos 400, 500 ir 500XL.
- Viršutinis dešinysis ir apatinis kairysis išmetimai yra standartinėje komplektacijoje.
- Aukštas išmetimas kairėje, „žirafa“ užsakoma papildomai.
- Didelis sietų asortimentas. Medžiagos ilgis priklauso nuo sieto esančio kiaurymių skersmens.

BET KOKS RYŠULYS - BET KOKIA FORMA - BET KUR

Kreikimas:

- Šiaudai smulkinami lengvai ir tolygiai paskleidžiami - efektyviausias šiaudų taupymas.
- Ilgas medžiagos ilgis - idealiai tinka palaidam laikymui - gali nupūsti šiaudus iki 10 m.
- Saugus kreikimas. Vienas asmuo atlieka operaciją - nereikia įeiti į galvijų gardus.

Šėrimas silosu:

- Lengvai dalinti palei aptvarus ir į lovius.
- Mažiau nuostolių - galvijai negali išrinkioti pašaro.




■ Supjaustytas silosas lengviau ėdamas, nei silosas ryšuliuose. Geresnis prieaugis.

Dalintuvas Kreiktuvas

Smulkina bet kokią supresuotą medžiagą - šlapią ar sausą

Malūnai

Pastoviai gaminti trumpas medžiagas iš sausų ryšulių.

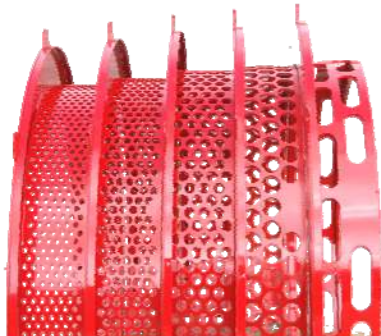

Sieto skylės 10,12,15,18, 21,36 & 50 mm diam. & 120 mm angos.



Peilių sistema aukštai padavimo normai - naudoti tik su sietais kurių skylių skersmens dydis didesnis kaip 12 mm.



Plaktukų sistema didesniams atsparumui arba akmenuotoms medžiagoms ir labai trumpam smulkinimui.


- Ilgesni šiaudai, nei iš malūno.
- Trampo smulkinimo priedas dar labiau sumažina ilgį.
- Tam tikras reguliavimas galimas paslenkant rotorius - įvairus peilių užleidimas.



Savaiminis išsivalymas pjovimo metu - gali dirbti su bet kokia medžiaga, įskaitant šiaudus saugomus lauke.



Ilgas pjaustymas idealiai tinka visų vaisinių augalų mulčiavimui.

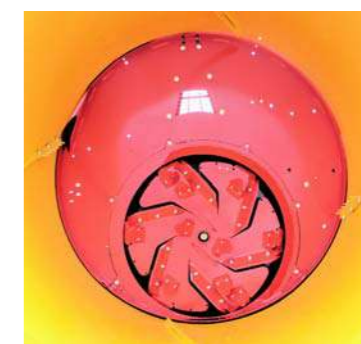

Rotorius ir būgnas sukasi vienas prieš kitą.

Smulkintuvai

Smulkina sausas medžiagas apie 4 cm ilgio.



500XL ilgo būgno TOMAHAWKS

- 2.78m ilgio būgnas.
- Patalpinamas ilgis 1,25 m x 1,25 m stačiakampis ryšulys ar 2 rulonai.
- Centrinė būgno atrama tvirtumui ir ilgaamžiškumui.
- Bet koks rotorius gali būti montuojamas - malūno, smulkintuvo ar dalintuvo kreiktuvo.



5050 XL sumontuotas su sukiniama išmetimo „žirafa“ ir papildomu variklio komplektu.

500XL Series

2,78 m ilgio, 1,8 m diametro būgnas talpina pilno dydžio Hesston tipo ryšulį (didysis stačiakampis ryšulys)