

TOMAHAWK

Šerimui ir kreikimui



Jūsų vietinis dileris:



UAB Ekotechnologijos
Verkėjų g. 10
Mokolų k.
LT-68460 Marijampolė, Lithuania
Tel. Nr.: +370 343 99057
Faks. Nr.: +370 343 30021
info@ekotech.lt



Teagle Machinery Ltd
Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ England
Tel +44 (0) 1872 560592 Fax +44 (0) 1872 561166
www.teagle.co.uk sales@teagle.co.uk



IŠBANDYTOS IR PATIKIMOS MAŠINOS,

PROFESIONALAI RENKASI DĖL KOKYBĖS IR TVIRTUMO

Kodėl verta įsigyti Teagle Tomahawk dalintuvą kreiktuvą?

808

Eksplotacinių savybės - greitesnis, tvirtesnis, sutaupys laiką ir pinigus.

Išbandytas ir patirkintas - kiekvienas ryta skirtinas, dėl mes bandome, bandome ir vis bandome įvairiausiais ryšuliais viso pasaulio ūkiuose.

Patikimumas - paprasta ir tvirta transmisija ir valdymu, TOMAHAWK Jdirba sunkiai 24/7 - kiekvieną metų dieną.

Patirtis - remiantis 30 metų projektavimo ir tobulinimo patirtimi gamintojas pagamino mašiną modulinė konstrukcija, kuri suteikia galimybę laisvai atlikti visus ūkio darbus.

Likutinė vertė - aukšta TOMAHAWK kokybė. Visur panaudoti kokybiški komponentai ir metalinės dalys kruopščiai paruošiamos prieš karštą miltelinį dažymą.

Mūsų pažadas

Teagle produktai yra žinomi visame pasaulyje, kaip gerai organizuotos kompanijos, turinčios ilgą inžinerinės kūrybos istoriją.

Mes reguliarai parduodame savo produkciją 35 valstybėse visame pasaulyje. Ką mes sužinome šiose rinkose, grąžiname naudą visiems mūsų klientams visame pasaulyje.

Mūsų veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. Mes galime pasiūlyti plačiausią smulkintuvų gamą nei kiti gamintojai. Mums labai svarbūs Klientų poreikiai.

Atsarginės dalys

Teagle platintojai turi galimybę greitai pristatyti platų asortimentą atsarginių dalių.



Apžvalga

- 2,5 m³ idealiai tinkama iemis ir vidutiniams ratukams.
- Išdalina siloso ryžlius.
- Išskleidžia daudžia staciakampius ryžlius ir rulonus iki 22m.
- Šoninio ir sukinėjamo viršutinio išmetimo pasirinkimas.
- Galimybė "dvigubo smulkinimo" versija trumpam daudui gauti.

Standartinės funkcijos

- Elektroninis valdymas kabinoje.
- Reguliuojamas palaukų skleidimas modeliuose su sukinėjamu išmetimu.
- Kardaninis velenas su slydimo ir perkrovimo sankaba.
- Grindų grandinės greičio indikatorius.

Priedų pasirinkimo galimybes (Žiūrėkite puslapje „priedai“)

- Atrašinkimas - prikabinamas arba su atraminiais ratukais.
- Didelio kampo kardaninis velenas (priekabinamiems modeliams).
- Nuotolinis galinių vartų jungiklis.
- Aukštoto slėgio hidraulinis filtras.
- Kelio apšvietimo rinkinys.
- Galinių vartų prailginimas - rekomenduojama pilno ilgio staciakampiams ryšuliams.
- Trosinis valdymas.


Pakabinamas 808 suteikia maksimalų manevringumą.



Atraminių ratų komplektas



Vilkties & ratų komplektas

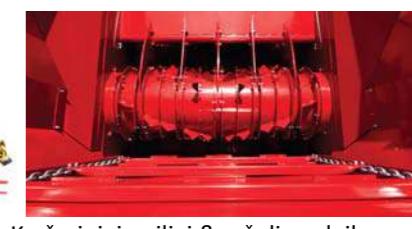

Kryžminiai peiliai & ryšulio sulaišymas



Visų vaisių mulčiavimas

Kodėl verta turėti dalintuvą kreiktuvą

8100

Sutaupo laiką ir pinigus!

Kreikimui

- Taupo darbą - vienas asmuo gali lengvai ir greitai pakreikti karvidę.
- Aupo iaudus - 30% sutaupyamas iaudai vienodai tamper kreikimo akreikiamai tik tiek, kiek reikia kiekvienai.
- Gyra daug švaresnė ir sveikesnė - susmulkinti šiaudai pagerina drėgmės sugėrimą. Guoliavietės išlaiko higieninius reikalavimus.
- Šiaudai yra paskleidžiami su mėšlakrė daug tolygiau ir pagerėja dirvos dirbimas.
- Saugus kreikimas - nereikia įvažiuoti į aptvarus.

Šerimui

- Viena mašina - du darbai - pakreikiama ir terima su visais Tomahawk modeliais (išskyrus Dual Chop)
- Patikimumas - jeigu Jūs galite padaryti ryžulį augalą, mes galime susmulkinti jį!
- Universalumas - į rimas silos iš trančios ar ryšulių, šienainių ir šakninių augalais.
- Pagerina skonines savybes - naudotojai praneša apie pašarų sunaudojimo padidėjimą po siloso ryšulių susmulkinimo.
- Galvijai negali išrankioti - sumažėja nuostoliai.

Paruošimui


- Daudžparuošimas pačiai maištuvams panaudojant mūsų unikalią „Dual Chop“ (dvigubo smulkinimo) sistemą
- Pagarina maištuvu efektyvumą, mažinant maištymo laiką
- Daudžprečiinis supjaustymas gerina virškinimą - veiksmingesnis pačiai sisavinimas.
- Neleidžia per daug panaudoti siloso visame maištymo racione.
- Procesas pagal pareikalavimą - nereikia kaupti.

Pinigų vertė - įspūdingas atsipirkimas

Žemiau pavaizduotame grafike yra tipinis atsipirkimas ir investicijos. Suminis draudis ir darbo sutaupymas lyginant darbu su traktoriu ir Tomahawk mašiną.

Atkreipkite dėmesį:

Skaiciuose yra pagrįsti "realaus gyvenimo" atveju tyrimais ir kartais gali neatitinkti tam tikromis sąlygomis.

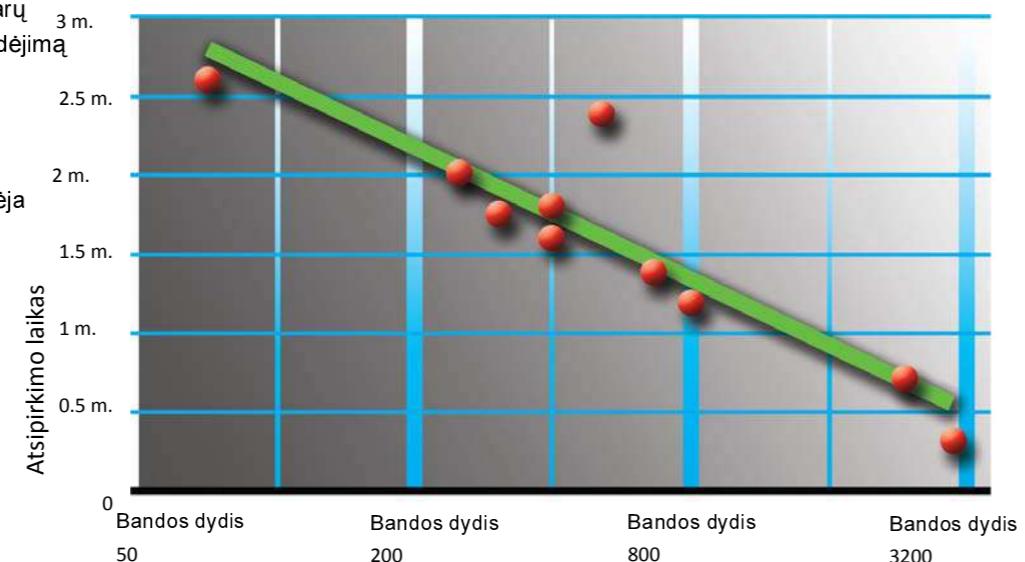

Apžvalga

- 3.5m³ talpa
- Išdalina išryžuliuose ir kaupuose laikytis silos
- Išskleidžia šiaudų stačiakampius ryšulius ir rulonus iki 22m.
- Šoninio, sukinėjamo ir abiejų išmetimų pasirinkimas.
- Galimybė "dvigubo smulkinimo" versija trumpam šiaudui gauti.

Standartinės funkcijos

- Elektroninis valdymas kabinoje.
- Reguliuojamas pašarų skleidimas SC modeliuose.
- Kardaninis velenas su slydimo ir perkrovimo sankaba.
- Grindų grandinės greičio indikatorius.

Priedų pasirinkimo galimybes (išrinkite puslapje priedai)

- Didelio kampo kardaninis velenas.
- Paaukštinti bortai.
- Negabaritinė ratų įranga.
- Kelio apšvietimo rinkinys.
- Galinijų vartų prailginimas.
- Nuotolinis galinių vartų jungiklis.
- Trosinis valdymas.
- Aukšto slėgio hidraulinis filtras.

Populiariausias iš esančių dalintuvų kreiktuvų rinkoje.

Progresyvūs inžineriniai sprendimai patikimi ir išbandyti, mašinai suteikia puikų patikimumą ir našumą.


Nustato naują lyginamą standartą dalintuvams kreiktuvams.



Vilkties aukščio regulavimas



Kryžminiai peiliai & ryšulio sulaikymas

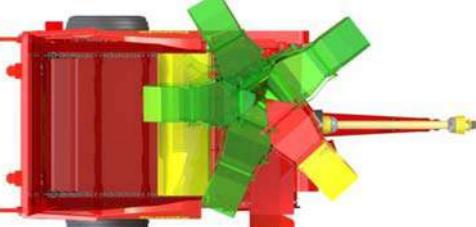

280° sukinėjamo išmetimo pasiskirkimas

Tomahawk ypatybes

8500

Pakrovimas



Išplatėję nuleidžiami galiniai vartai lengvam pakrovimui yra su dviem hidrauliniais cilindrais suteikiančiais stabiliumą.

Pavara



Grandininis pavara kryžminiams peiliams užtikrina maksimalią perdavimo galią.

Isdraskymas



Ryšilio sulaikymas suprojektuotas, kad dirbtų su skersiniais griebtuvais, užtikrintų gerą apsivertimą, užgarantuojant pastovią aukštą dalinimo normą.



Tvirta, atspari grindų grandinė su lentjuostėmis pritvirtintomis "U" varžtais. Griebuvai privirinti ant lentjuosčių užtikrina gerą ryšilio padavimą.



Indikatorius vizualiai rodo grindų grandinės judėjimo greitį.

Išpūtimas



Didelio skersmens su 8 menčiųmis galingas oro srauto ventiliatorius.



Jei svetimkėlis sugadintas, jos gali būti nuimtos atskant varžus, suremontuotos arba pakeistos nenuimant ventiliatoriaus ar išardant mažnos.

Išmetimas



Ivairūs išmetimo variantai patenkinti Jūsų poreikius. Didžiausias nupūtimo atstumas per šoninių išmetimą.



Kad būtų lengviau krekti, sukinėjamas išmetimas sukasi 280°. Išmetimai yra platūs ir gilūs. Tai užtikrina didelį kiekį išmetamos medžiagos.



Tvirti intuityvūs elektriniai valdymo pultai su didelio srauto hidrauliniu valtuvu lengvam valdymui prižais.

Apžvalga

- 4.5m³ talpa.
- Išdalina iš ryšilioose ir kaupuose laikytą silosą.
- Išskleidžia šiaudų stačiakampius ryšlius ir rulonus iki 25m.
- Šoninio ir sukinėjamo išmetimų pasirinkimas.
- Galimiybė "dvigubo smulkinimo" versija trumpam šiaudui gauti.

Standartinės funkcijos

- Elektroninis valdymas kabinoje
- Reguliuojama pašarų slydimo plokštė.
- Kardaninis velenas su slydimo ir perkrovimo sankaba.
- Grindų grandinės greičio indikatorius.

Priedų pasirinkimo galimybės (išrinkite puslapyje priedai)

- Didelio kampo kardaninis velenas.
- Galinių vartų prailginimas.
- Hidraulinis filtras.
- Paaukštinti bortai.
- Negabaritinių ratų įranga.
- Kelio apšvietimo rinkinys.
- Trosinis valdymas.
- Sijos rulonui pasikrauti.
- Nuotolinis galinių vartų jungiklis.

Profesionalus pasirinkimas.

Didesnė talpa ir lengvesnis pakrovimas su platesniu korpusu.

1.5 m pločio ryšuliu pakrovimas.

Didesnis nupūtimo atstumas iki didesnio ventiliatoriaus.

Didesnis produktyvumas dėl platesnio kryžminio peilių rotorius.

„Pramonės klasės“ ilgaamžiškumas gaunamas panaudojant atsparias nusidėvėjimui plokštės ventiliatoriaus korpusui.

"8500 nupučia toli konkurentus".



Parodytas su papildomais paaukštintais bortais.



Sijos rulonui pasikrauti



Nupūtimo atstumas iki 25 m.

9090

Idealiai tinkta ūkiams, kur
reikalingas manevingumo
ir didelio galtingumo
derinys.
"9090 klasikinė mašina,
kreikimui ir šerimui su
silosu iš kaupu."

Apžvalga

- 6 m³ talpa.
- Du kryžminiu peilių rotorai.
- Išdalina iš ryšliuose ir kaupuose laikytą silosą.
- Išskleidžia šiaudų stačiakampius ryšlius ir rulonus iki 22m.
- Šoninio ir sukinėjamo išmetimų pasirinkimas.

Standartinės funkcijos

- Elektroninis valdymas kabinoje.
- Reguliuojama pašarų slydimo plokštė.
- Kardaninis velenas su slydimo ir perkrovimo sankaba.
- Grindų grandinės greičio indikatorius.

Priedų pasirinkimo galimybes (Žiurėkite puslapuje „priedai“)

- Didelio kampo kardaninis velenas.
- Galinių vartų prailginimas.
- Hidraulinis filtras.
- Paaukštinti bortai.
- Negabaritinių ratų įranga.
- Kelio apšvietimo rinkinys.
- Nuotolinis galinių vartų jungiklis.
- Sijos rulonui pasikrauti.



1010

Prie
ahaw
1010 pasi
didele talpa ir našu
u.

1010-a
e gal
a sutalpinti
2 pilno dydžio didelius
stačia
pius ryšlius vieną
paslui
tą (eigu su
rauti 4
- vieną ant kito)

Galite kontroliuoti savo
sanaudas sveriant su
svarstyklemis (pasirinkti
papildomai).

„Pramonės klasės“
ilgaamžišumas gaunamas
panaudojant atsparias
nusidėvėjimui plokštės
HARDOX ventiliatoriaus
korpusui.

Apžvalga


- Didelė 10 m³ talpa
dujais kryžminiu peilių rotoriais.
- Išdalina iš ryšliuose ir kaupuose laikytą silos.
- Išskleidžia šiaudų stačiakampius ryšlius ir rulonus iki 25m.
- 2-jių išmetimų pasirinkimas: šoninio ir sukinėjamo.

Standartinės funkcijos

- Elektroninis valdymas kabinoje.
- Elektroninis galinių vartų jungiklis.
- Reguliuojama pašarų slydimo plokštė.
- Kardaninis velenas su slydimo ir perkrovimo sankaba.
- Purvasargai & Stabdžiai
- Kelio apšvietimo rinkinys.
- Hidraulinis filtras.
- Grindų grandinės greičio indikatorius.

Priedų pasirinkimo galimybės (Žiurėkite puslapye „priedai“)

- Didelio po
dėninių velenų.
- Lietuvių lių
paplūdinimis.

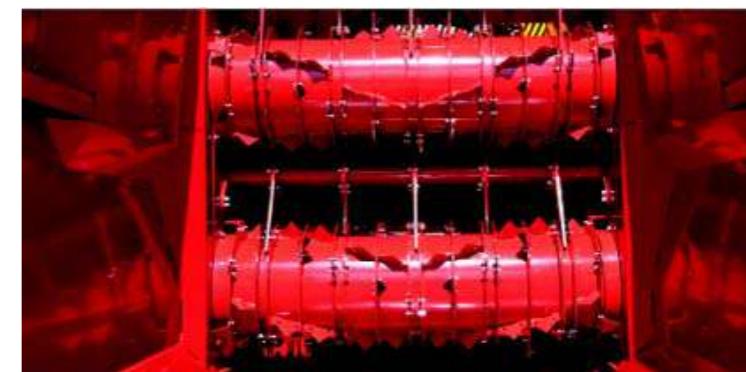

D kryž
inių peilių rotorai

Svarstykl

Dual Chop

(Dvigubas smulkinimas)

Kodėl kompromisas?

Ilgas ar trumpas šiaudas iš vienos mašinos vieno mygtuko paspaudimu.

Galimybė pasirinkti iš 3 populiausių modelių



808



8150



8550



Apverčiama peiliukų kasetė. Visi peiliukai yra keičiami.



Peilių kasetė dalinai pakelta.



Dvigubo smulkinimo mechanizmo iliustracija.

Tomahawk priedai



Kelio apšvietimo rinkinys.
(priekiniai žibintai neparodyti)



Šoninis išmetimas



Elektroninis galinių vartų jungiklis
palengvina pakrovimą.



Sukinėjamas išmetimas



Paaukštinti bortai didesnei talpai ir švaresniams darbui.



Linijinis aukšto spūgio hidraulinis filtras neleidžia užsiteršti hidraulinei sistemai.



Galinių vartų prailginimas
(Standartinis Tomahawk 1010)



1010 svarstyklės



Tomahawk sortimentas

808 / 808 Dual Chop



8100 / 8150 Dual Chop



8500 / 8550 Dual Chop



9090



1010



Sukinėjamas išmetimas parodytas ant visų modelių. Šoninis išmetimo pasirinkimas galimas kur parodyta.

Specifikacija


	808	808 SC	808 DC	8100	8100 SC	8100 TC	8150 DC	8500	8500 SC	8550 DC	9090	9090 SC	9090 TC	1010	1010 SC
Išmetimo tipas	Šoninis	Sukinėjamas	Sukinėjamas	Šoninis	Sukinėjamas	Abu	Sukinėjamas	Šoninis	Sukinėjamas	Sukinėjamas	Šoninis	Sukinėjamas	Abu	Šoninis	Sukinėjamas
Silosui	Taip	Taip	Ne	Taip	Taip	Taip	Ne	Taip	Taip	Ne	Taip**	Taip**	Taip**	Taip**	Taip**
Šiaudams	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Talpa															
Kryžminių peilių rotorių skaičius	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Talpa kubais	2.5m ³	2.5m ³	2.5m ³	3.5m ³	3.5m ³	3.5m ³	3.5m ³	4.5m ³	4.5m ³	4.5m ³	6.0m ³	6.0m ³	6.0m ³	10.0m ³	10.0m ³
1.50 m diametro rulonų skaičius	Šiaudų x 2* / Siloso x 1 (2 kai prikabinama)			2	2	2	2	2	2	2	2 - Tik šiaudų	2 - Tik šiaudų	2 - Tik šiaudų	3 - Tik šiaudų	3 - Tik šiaudų
2.40m ilgio stačiakampių ryšulių skaičius	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	4/2	4/2
Ryšulių kamera P x A x G (vartai nuleisti)	1.40m x 1.25m x 2.50m				1.55m x 1.25m x 2.98m				1.70m x 1.25m x 2.98m				1.55m x 1.44m x 4.15m		1.70m x 1.58m x 5.70m
Nupūtimo atstumas	iki 22m	iki 20m	iki 20m	iki 22m	iki 20m	iki 22m	iki 20m	iki 25m	iki 22m	iki 25m	iki 22m	iki 20m	iki 22m	iki 25m	iki 22m
Min. traktoriaus kard. veleno galia AG	90AG (60AG prikabinamas)				60AG	60AG	60AG	80AG	80AG	80AG	60AG	60AG	60AG	80AG	80AG
Matmenys															
Bendras plotis (Išmetimai uždaryti/Prikabinamo)	2.20m/2.27m	1.86m/2.10m	1.86m/2.10m	2.27m	2.10m	2.10m	2.10m	2.44m	2.16m	2.16m	2.27m	2.10m	2.10m	2.42m	2.42m
Bendras ilgis (Galiniai vartai pakelti)	2.65m (prikinamas 3.65m)				4.14m	4.14m	4.14m	4.14m	4.14m	4.14m	5.10m	5.10m	5.10m	6.17m	6.17m
Bendras ilgis (Galiniai vartai nuleisti)	3.80m (prikinamas 4.80m)				5.38m	5.38m	5.38m	5.38m	5.38m	5.38m	5.97m	5.97m	5.97m	7.96m	7.96m
Bendras aukštis (Išmetimai uždaryti)	2.11m/2.30m	2.29m/2.59m	2.29m/2.59m	2.40m	2.58m	2.81m	2.58m	2.59m	2.77m	2.77m	2.54m	2.60m	2.81m	2.93m	2.93m
Tuščios mašinos svoris	1360kg(pakabina.)	1400kg(pakabina.)	1640kg(pakabina.)	1880kg	1880kg	2020kg	2255kg	2040kg	2080kg	2415kg	2400kg	2440kg	2540kg	3550kg	3590kg
Ratų matmenys	Pasirinkus prikabinamą 10.00 / 75-15.3				10.00 / 17-15.3 (Galima papildomai pasirinkti)				10.00 / 75-15.3 (Galima papildomai pasirinkti)				11.5 / 80-15.3 (Galima papildomai pasirinkti)		385/55 R22.5
Tepalo srautas Min. / Maks. (l/min.)	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60

* Galinių vartų prailginimas reikalinas 2 x 1.5 m ryšuliams

** Netinka siloso rulonams, nebent susmulkiinti.

Apie Teagle

TEAGLE yra šeimos valdoma įmonė, kuri pradėjo gaminti žemės ūkio techniką gamykloje Jungtinėje Karalystėje daugiau nei prieš 70 metų. Įmonė pagrindinj dėmesj skiria klientų poreikiams tenkinti, gaminamu mašinų tobulinimui, kurios yra tvirtos ir paprastos naudoti.

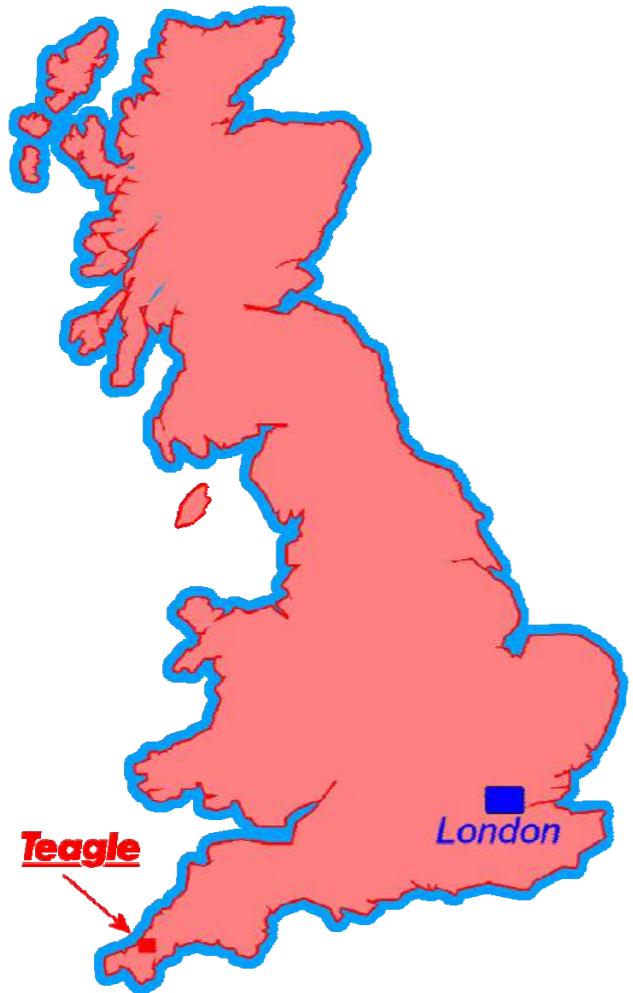

Produktų asortimentas

